KUIVATUS

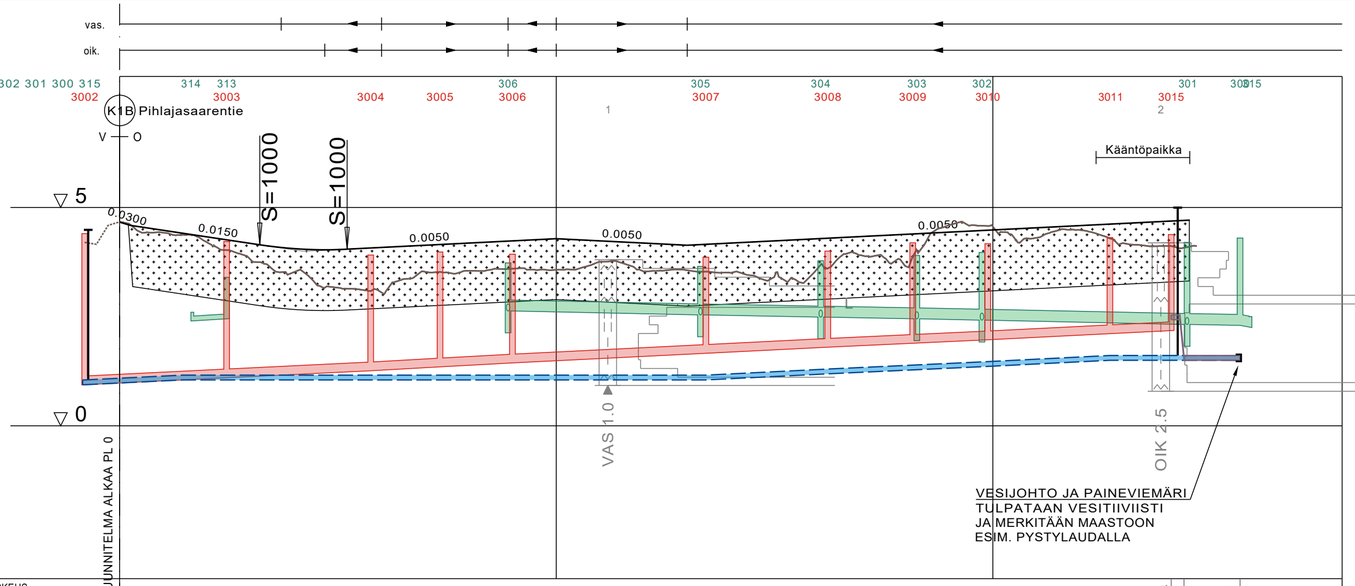

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS
K3 Mäkivuotinkuja
1:100

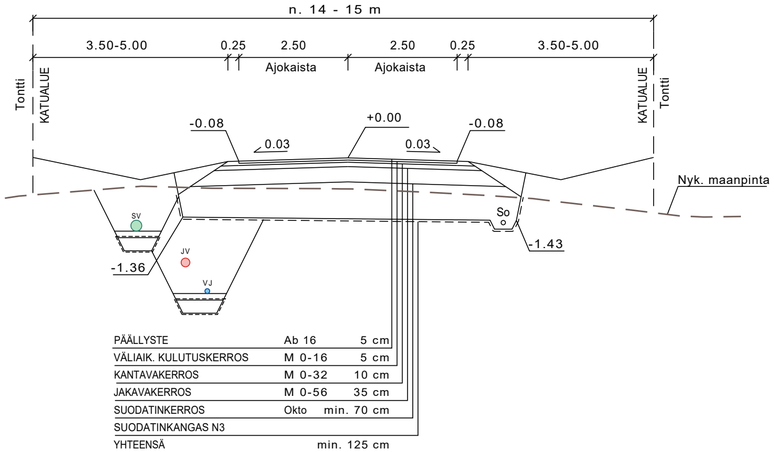

PÄÄLLYSTE	Ab 16	5 cm
VÄLIAIK. KULUTUSKERROS	M 0-16	5 cm
KANTAVAKERROS	M 0-32	10 cm
JAKAVAKERROS	M 0-56	35 cm
SUODATINKERROS	Okto	min. 70 cm
SUODATINKANGAS N3		
YHTEENSÄ		min. 125 cm

PAINEVIEMÄRI
LAEN KORKEUS
PUTKEN MITAT, LAATU
PAALU ▽ -5
+2.54 +1.61 110 PEH-10 +1.61
241 244 256.5

VESIJOHTO
LAEN KORKEUS +1.05
PUTKEN MITAT, LAATU 110 PEH-10
PAALU -8
+1.16 +1.16 +1.30 +1.39 +1.47 +1.61 +1.61
14.5 134.5 162 181.5 199 227 256.5

HULEVESIVIEMÄRI
SISÄPOHJAN KORKEUS
PUTKEN MITAT, LAATU
PAALU
KAIVOVÄLI, KALTEVUUS
2.40 110 M 2.45 2.45 | 2.63 | 2.54 2.54 250 M | 2.49 2.49 250 M | 2.45 2.45 250 M | 2.42 2.42 250 M | 2.32 2.32 250 M | 2.30 2.30 | 2.25
16.5 24.5 89 133 160.5 182.5 197.5 244.5 254.5 256.5
10.5/0.005 44.0/0.002 27.5/0.002 20.5/0.002 14.0/0.002 47.0/0.002 12/0.002 3/0.017

JÄTEVESIVIEMÄRI
SISÄPOHJAN KORKEUS 0.94
PUTKEN MITAT, LAATU 200 PVC
PAALU -8
KAIVOVÄLI, KALTEVUUS
1.10 1.10 | 1.26 1.26 | 1.35 1.35 | 1.44 1.44 | 1.66 1.66 | 1.80 1.80 | 1.89 1.89 | 1.97 1.97 | 2.11 2.11 | 2.18 2.43
24.5 57.5 73.5 90 134.5 162 181.5 199 227 241
32.5/0.005 33.5/0.005 17.5/0.005 17.5/0.005 44.5/0.005 28/0.005 18.5/0.005 16.5/0.005 28/0.005 14/0.005

PUTKIEN PERUSTAMISTAPA: Kiviainesarina (300mm, M 0/32) suodatinkankaaseen (N3) käärittynä, asennusalusta (150mm, M 0-16)

PÄÄLLYSRAKENNE: 1250

MATKA: 0.00 | 29.61 | 32.11 | 19.99 | 52.10 | 47.90 | 100.00 | 30.00 | 130.00 | 115.10 | 245.10

KALTEVUUS / PYÖRISTYSSÄDE: 0.0300 | -0.0150 | S=1000 | 0.0050 | -0.0050 | 0.0050

TASAUSVIIVAN KORKEUS: 4.66 4.48 4.33 4.18 4.06 4.04 4.08 4.13 4.18 4.23 4.28 4.23 4.18 4.13 4.18 4.23 4.28 4.33 4.38 4.43 4.48 4.53 4.58 4.63 4.68

MAANPINNAN KORKEUS: 4.67 4.42 4.20 3.80 3.52 3.16 3.05 3.53 3.55 3.60 3.57 3.76 3.54 3.56 3.50 3.42 3.62 3.90 3.66 4.59 4.56 4.31 4.48 4.18 4.12 4.12

PAALUTUS: 0 50 100 150 200 250

KAAREVUUS: Sr | 14.04 | R=100 | 34.44 | Sr | 49.55 | R=25 | 81.46 | Sr | 31.32 | R=500 | 44.79 | Sr | 68.98 | R=40 | 91.46 | Sr | 46.72

AJORADAN SIVUKALTEVUUS: 5.00 | 10.00 | qv=0.005 | qo=0.005 | 4%/2m | qv=qo=0.030 | 19.00 | 23.00 | 1%/4m | qo=0.020

Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK24				Korkeusjärjestelmä: N2000		
KOHTEEN NIMI JA OSOITE: TORNION KAUPUNKI PIHLAJASAAREN ALUE RAKENNUSSUUNNITELMA				PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: K3 MÄKIVUOTINKUJA PITUUSLEIKKAUS 1:100/1:1000 TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100		MITTAKAAVA
SWECO Sweco Infra & Rail Oy	SUUNN. V.Pietarila/T.Kiviniemi TARK. K.Verronen/J.Mettälä HYV. 29.4.2022	TIEDOSTO				
		SUUNN.ALA: YT/VH	TYÖ N:O: 23703152	PIIR N:O: K2266-24	MUUTOS	