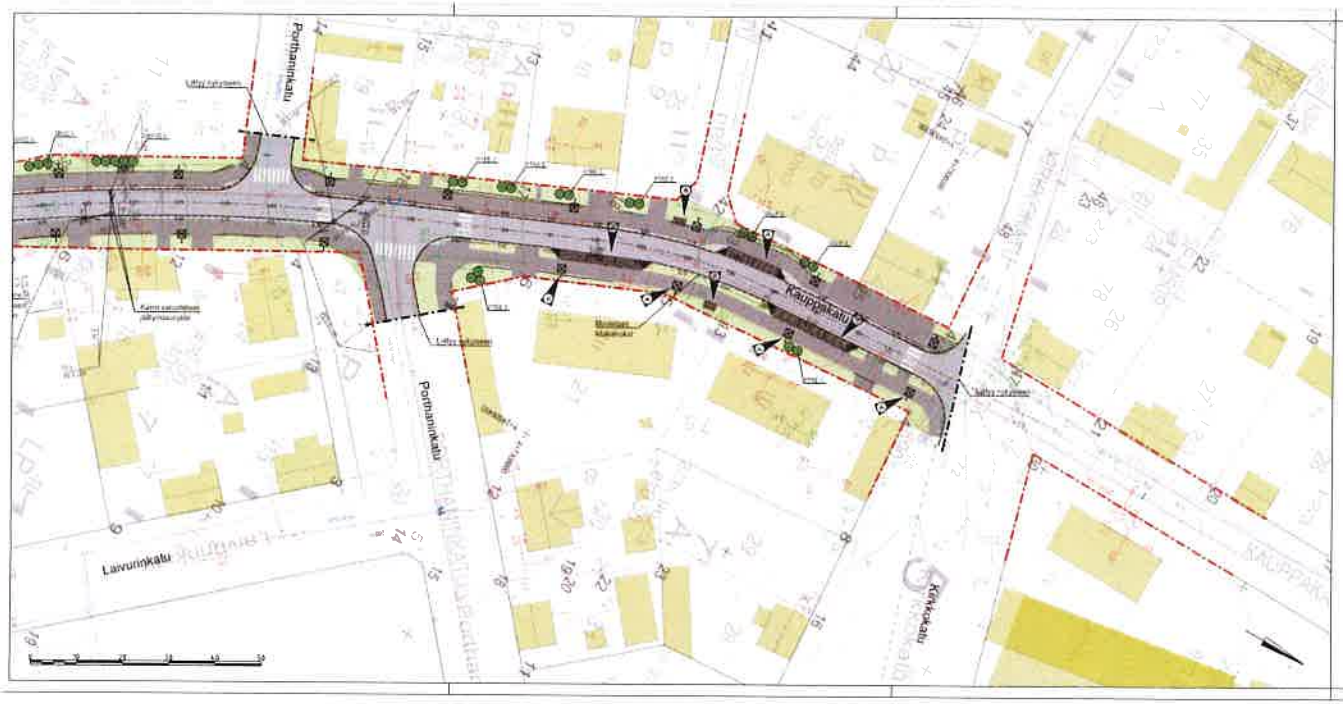

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

Kaavan mukainen katurakennuskaava

Pysäköintialueet: Noppakivi, väh 80x80x80 tai saumatiivl. hiomaa 270x360x80

Ajorata, rakennekerrokset ja asfaltti

Kevyen liikenteen väylä, rakennekerrokset ja asfaltti

Upotettu betoninuunatiivi 170x300 m, vähn hammas.
Rh näkymä 0 cm
Tasoittuvyyssä rh näkymä 6 cm
Kevyen liikenteen väylällä reunaviivan kallugan kohdalla rh näkymä 0 cm
Pohjanteleessa tai välikaivoiden huoneaukkoviivojen kohdalla rh näkymä 0 cm ja sen laskuton rh:n pituus 0.6 m

Betonikiveys

Nurmi A2

Suunniteltu hulevesilinja ja kaivo, kaivonumero, kannen- ja vesijuksen korkeus.
Asfaltti- ja kiveyksellä kaivot nimikemerkillä, viherkuella ja -keskipiä kapukannella

Ojalpenmaa

Nykyinen vesijohto

Nykyinen jätevesilinja ja kaivo, kannen ja vesijuksen korkeus

Nykyinen hulevesilinja ja kaivo, kannen ja vesijuksen korkeus

Suunniteltu valaisinpylväs

DETAILI 1:100 Suojatien reunakivikaava, reunaa graanikivi 120x120x100 (kaari reunat)

DETAILI 2: Kevyen liikenteen pyöräilijöille kiinnitetyssä ka. ajoradat



TAMMILUETTELO

Puut		Taimikoko cm	Istutusväli	Lukumäärä kpl
SPUC	pyramidipihlaja Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	ry 14-16	suunnitelman mukaisesti	11
PTRE	pyramidipoppeli Populus tremula 'Erecta'	ry 14-16	suunnitelman mukaisesti	16
SAUF	pyramidipihlaja Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	ry 14-16	suunnitelman mukaisesti	14

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000

Tornion Kaupunki
Kauppakadun pyöräkadun rakentaminen

TORNIO

Kaluasuunnitelma
Asemapiirustus
Kauppakatu pkl 200 - 400

FCG

TKA P46463 K1422/2

Tornio

Suunnittelu: L. Isä
Piirustus: Ylipenttä